
Ideal 4000



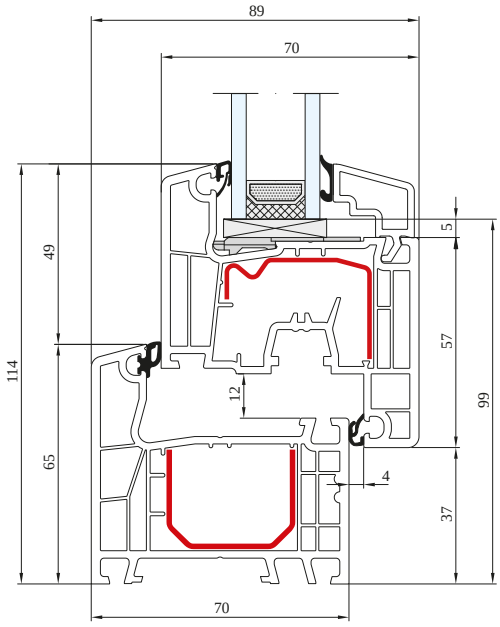

- Ideaal voor **zowel nieuwe investeringen als gebouwrenovaties**.
- Mogelijkheid om **beglazingseenheden tot 41 mm dik** te gebruiken, inclusief **driedubbele beglazing**, wat het warmteverlies aanzienlijk vermindert.
- Zeer **goede akoestische isolatie** – ideaal voor gebouwen gelegen in de buurt van drukke straten of spoorlijnen.
- **Moderne, licht** afgeronde **profiellijnen**.
- **Breed scala aan kleuren en fineersoorten die hout of metaal imiteren** (waaronder eikenhout, antraciet, walnoot, winchester).
- Mogelijkheid om ramen te maken met **bicolortechnologie**: een andere kleur aan de buiten- en binnenkant.

Technische Specificaties:

Termische Isolatie **1,0 W/m²K***

Glasdikte **tot 41 mm**

Inbouw Diepte **70 - 85 mm**

Glaspakket **HR++ of HR+++**

Kamers **5**

Aantal Afdichtingen **2**

* 1,0 Uw voor Ug = 0,7 (ultieme frame). De bovenstaande Uw-waarde geldt voor een referentievenster met afmetingen van 1230 x 1480 mm.



Ideal 4000

Ramen op basis van het IDEAL 4000-profiel zijn ideaal als vervanging voor oud timmerwerk in een appartement of huis, vooral als u het slanke uiterlijk van de ramen wilt behouden. Een origineel en harmonieus design, gecombineerd met een grote verscheidenheid aan systeemoplossingen, bieden onbegrensde mogelijkheden voor creativiteit en benadrukken zo uw eigen stijl.

Perfect Kozijnen