SlimLine 68 / 78 mm



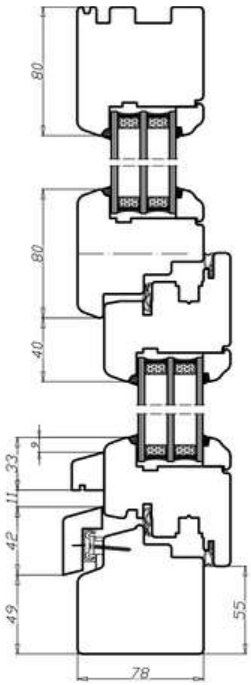

- **Goede thermische isolatie –** met een Uw-waarde van ca. 1,1–1,3 W/m²K, afhankelijk van het gekozen glas, voldoet het profiel aan de eisen van hedendaagse woningen.
- **Natuurlijke esthetiek –** hout brengt warmte in elk interieur en kan perfect worden afgestemd op de gevel dankzij een ruime keuze aan RAL-kleuren of transparante beitsen.
- **Personalisatiemogelijkheden –** diverse profielvormen (klassiek, modern, kit-imittatie), decoratieve lijsten, speciale afwerkingen en beslagopties.
- **Prima geluidsisolatie –** afhankelijk van het glas en de afdichtingen zorgt dit profiel ook voor extra akoestisch comfort.

Technische Specificaties:

Inbouw Diepte **68 of 78 mm**

Aantal Afdichtingen **2**

Geluidsisolatie (HR++) **~30-31 dB**

Glaspakketen:

HR++ (Ug≤1,2 W/m2K)

HR+++ (Ug≤0,7 W/m2K)



SlimLine 68/78mm

Een moderne oplossing in de raambouw is een houten raamprofiel met een dikte van 68 of 78 mm. Dit materiaal is bijzonder duurzaam, heeft een goede thermische isolatie en een esthetiek die past bij zowel klassieke als moderne architectuur. Het profiel biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en is met name geschikt voor wie op zoek is naar een stijlvol, duurzaam en functioneel houten raam met een tijdloze uitstraling.

Perfect Kozijnen