


# Inhaak



- **Kaderconstructie:** Kozijn met zogeheten “inhaak”-lip die over het bestaande kozijn haakt.
- **Profiel diepte:** Meestal tussen 68 mm en 114 mm, afhankelijk van beglazing.
- **Beglazing:** Geschikt voor dubbel of driedubbel glas met hoge thermische en akoestische isolatie.
- **Renovatie zonder schade aan muur of gevel** – perfect voor beschermde panden of gebouwen met erfgoedwaarde.
- **Esthetiek:** Afwerking en kleur kunnen worden aangepast aan de stijl van het bestaande gebouw.
- **Goede afdichting:** Dankzij een geoptimaliseerd dichtingssysteem en een nauwkeurig ontworpen profiel.

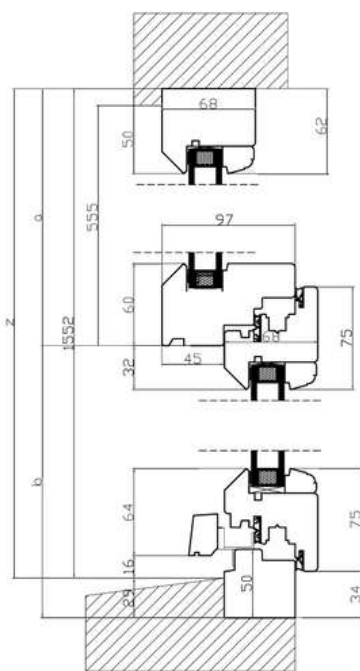

## Technische Specificaties:

Inbouw Diepte **68 mm**

Aantal Afdichtingen **2**

Geluidsisolatie (HR++) **~30-31 dB**

Glaspakketen:

**HR++** ( $U_g \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ )

**HR+++** ( $U_g \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ )



# Inhaak

---

Het inhaak raamprofiel is een gespecialiseerde oplossing die vooral wordt toegepast bij renovaties, waarbij het behoud van het bestaande kozijn of de structuur van het gebouw essentieel is. Kenmerkend voor dit profiel is de speciale "inhaak"-vorm van het kader, die zorgt voor een snelle en eenvoudige montage zonder dat het bestaande kozijn volledig verwijderd hoeft te worden.